



## Montaż

- d) Opuść plisę do połowy wysokości.
- e) Nasuń dolne buciki montażowe na podstawy

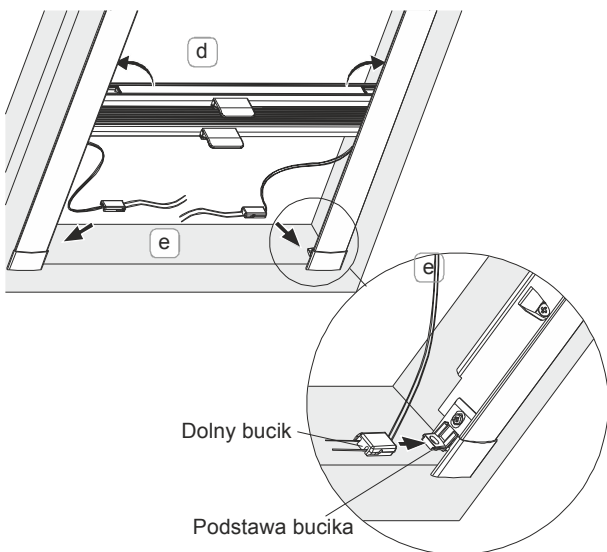

Po sprawdzeniu poprawności działania plisy odciąć nadmiar sznurka.




Ewentualną regulację długości sznurków powinien wykonać wyspecjalizowany monter. Do regulacji służy klucz imbusowy dołączony do plisy.

## Czyszczenie plis


Informację o możliwości czyszczenia wybranej przez Państwa tkaniny uzyskać można u dealera u którego został zakupiony produkt. Bezpieczne jest czyszczenie poprzez delikatne przetarcie wilgotną ściereczką bez detergentów.

## Obsługa


Plisę obsługuje się za pomocą uchwytów

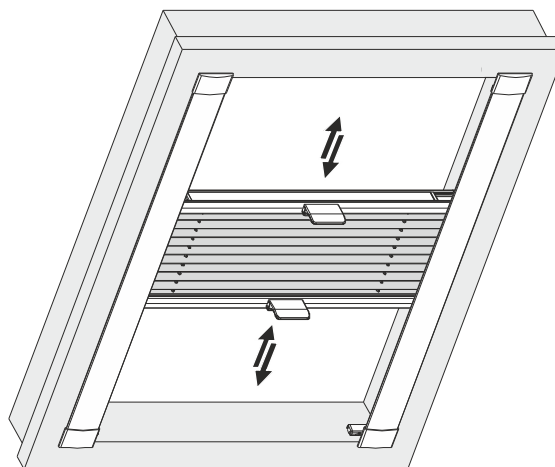

Przy oknach zamocowanych na dużej wysokości można zastosować rączkę z przedłużeniem. Jest to opcja dodatkowa dostępna u dealerów.

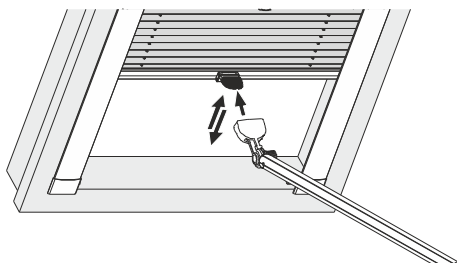


Plisa wyposażona jest w system „Click” dzięki czemu po zamknięciu domyka się szczelnie.

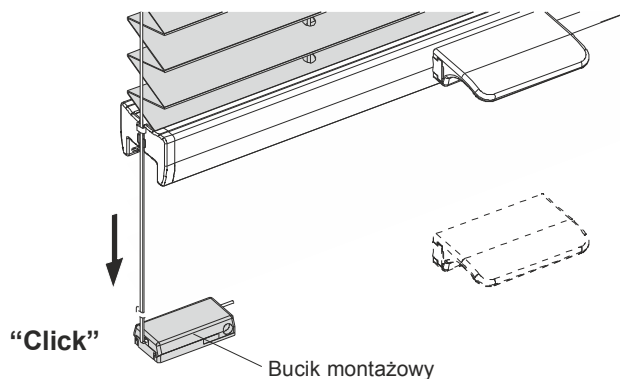

## Instrukcja obsługi

Model 2616 Top-Line

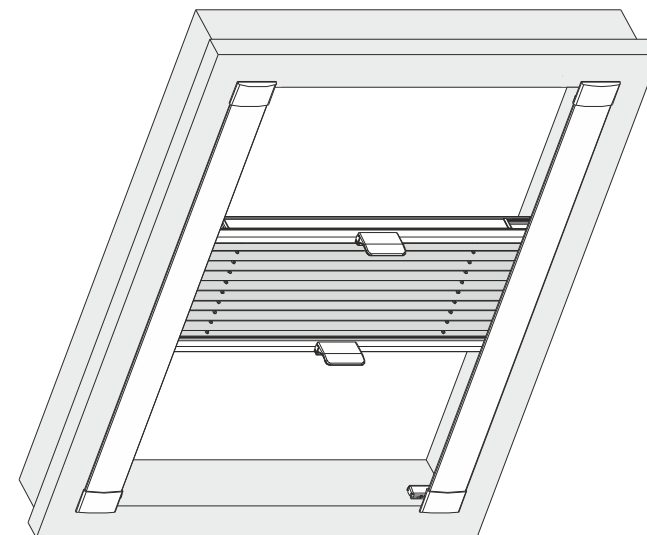

**Szanowny Kliencie,**

dostarczony produkt wykonany jest z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu powinien perfekcyjnie funkcjonować, zdobić i osłaniać okna przez wiele lat. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

**Deco-Sun**

Ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn Wlkp.




**Prosimy przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem.**


Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego monter. Wadliwa instalacja może skutkować uszkodzeniem produktu lub grozić wypadkiem.



# Montaż

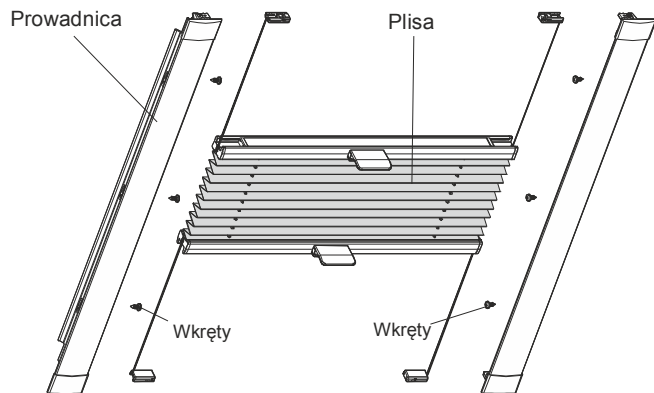


**Informacja:** Starsze modele okien dachowych Velux GGU z kątem wewnątrz wnęki 105 stopni, powinny mieć zastosowaną podkładkę dystansową. Ilustracja poniżej. W pozostałych oknach montaż odbywa się bez podkładek.

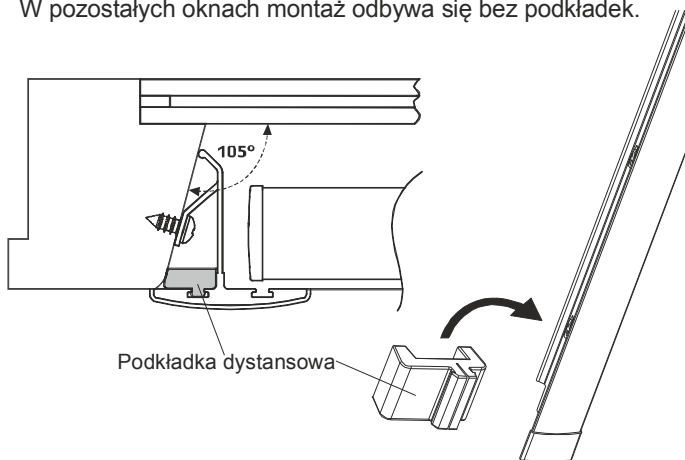

# Montaż

## 1. Montaż prowadnic


- Zamontować zaślepki prowadnic na prowadnicach (1). Przykręcić prowadnice we wnęce okiennej (2).
- Poluzować wkręty podstawy bucika (3). Ustawić podstawę bucika równo z końcem okna (4). Dokręcić ponownie wkręty (5).

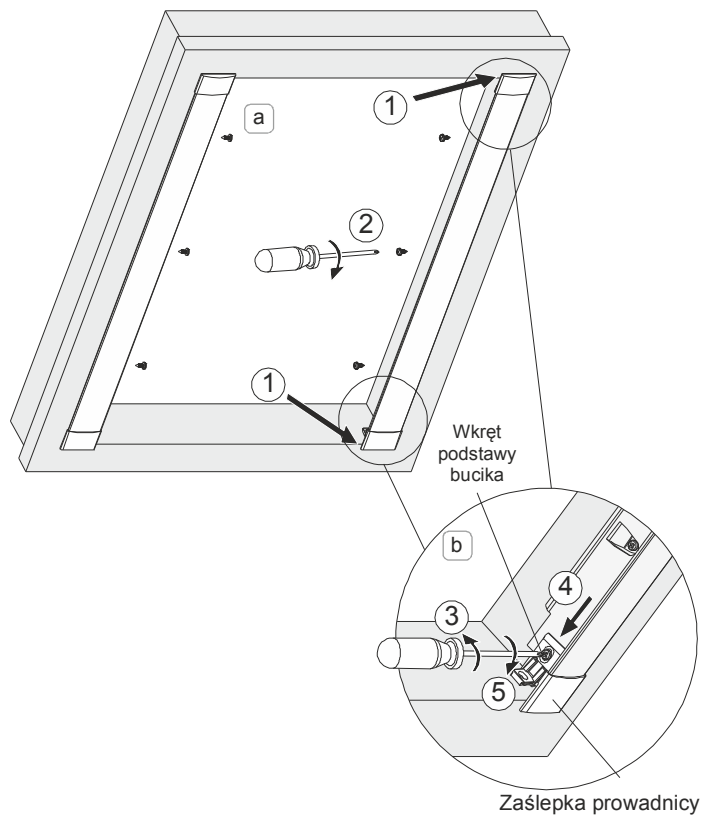


# Montaż

## 2. Montaż plisy

- Usunąć gumki zabezpieczające i rozwinąć sznurki (a).

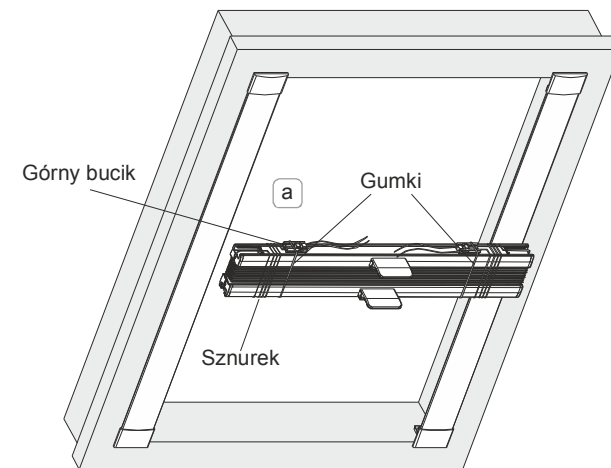

- Nasuń buciki na podstawy bucików.

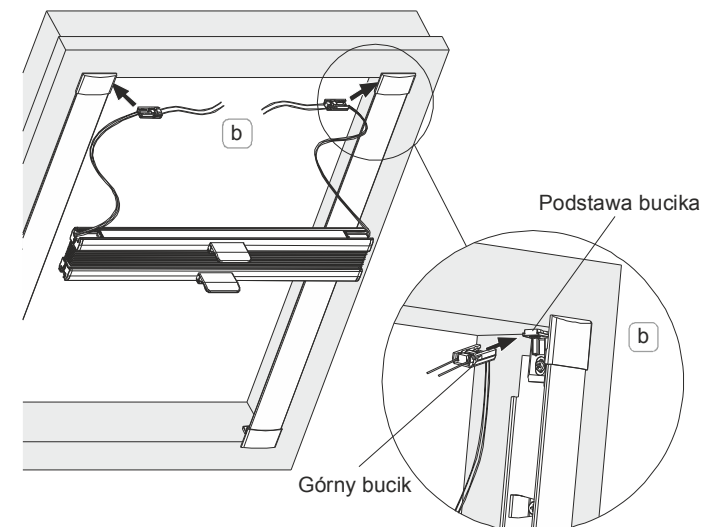

- Przygotuj dolne buciki do wsunięcia w dolne podstawy.

